

10/073,969

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 6月22日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-189910

[ST.10/C]:

[JP2001-189910]

出 願 人

Applicant(s):

株式会社リコー

RECEIVED  
JUN 18 2002  
TECHNOLOGY CENTER 2800

RECEIVED  
SEP -5 2002  
TECHNOLOGY CENTER 2800

2002年 5月10日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及川耕造

出証番号 出証特2002-3034417

【書類名】 特許願

【整理番号】 0102625

【提出日】 平成13年 6月22日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 G06T 1/00

【発明の名称】 画像入力装置

【請求項の数】 16

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社リコー内

    【氏名】 佐藤 康弘

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社リコー内

    【氏名】 北口 貴史

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社リコー内

    【氏名】 北澤 智文

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社リコー内

    【氏名】 長谷川 雄史

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社リコー内

    【氏名】 青木 伸

【特許出願人】

    【識別番号】 000006747

    【氏名又は名称】 株式会社リコー

【代理人】

    【識別番号】 100070150

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 伊東 忠彦

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2001- 36333

【出願日】 平成13年 2月14日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002989

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9911477

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像入力装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 被写体に撮影用の光を投光する投光手段と、

前記被写体を撮影する撮像手段と、

前記撮像手段を支持する支持手段と、

前記撮像手段を前記支持手段に対して相対的に移動させる移動手段とを有し、  
前記被写体に前記投光手段から所定の投光パターンの光を照射して、当該投光パターンの歪を有する投光画像を前記撮像手段で撮影する画像入力装置であって、

前記投光手段と前記撮像手段との相対位置が固定され、前記移動手段で前記撮像手段を相対移動させて、撮像位置の異なる複数の前記投光画像を当該撮像手段で撮影することを特徴とする画像入力装置。

【請求項 2】 前記投光手段と前記支持手段との相対位置が固定され、前記移動手段で前記撮像手段が移動されて、撮像位置の異なる複数の前記投光画像を前記撮像手段で撮影することを特徴とする請求項 1 記載の画像入力装置。

【請求項 3】 前記画像入力装置は、前記撮像手段が、前記投光手段から前記被写体に投光されていないときの非投光画像を撮影することを特徴とする請求項 1 または請求項 2 記載の画像入力装置。

【請求項 4】 前記画像入力装置は、前記撮影時の前記撮像手段の位置を記憶する位置記憶手段をさらに備え、前記撮像手段で撮影された前記画像のあおり歪を前記位置記憶手段の記憶する位置データに基づいて補正することを特徴とする請求項 1 から請求項 3 のいずれかに記載の画像入力装置。

【請求項 5】 平面撮影用の第 1 の状態と立体撮影用の第 2 の状態とを切り替える切り替え手段を更に有することを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか一項に記載の画像入力装置。

【請求項 6】 前記撮像手段で撮影領域を予備撮影することを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれか一項に記載の画像入力装置。

【請求項 7】 前記撮像手段で前記被写体を撮影する前に、前記投光手段は撮影領域を指示する投光パターンを照射することを特徴とする請求項 1 乃至 6 の

いずれか一項に記載の画像入力装置。

【請求項 8】 前記第 1 の状態では前記投光手段からの光を投光せずに前記撮像手段で撮影し、前記第 2 の状態では前記被写体に前記投光手段から所定の投光パターンの光を照射して当該投光パターンの歪を有する投光画像を前記撮像手段で撮影することを特徴とする請求項 1 乃至 8 のうちのいずれか一項に記載の画像入力装置。

【請求項 9】 前記第 2 の状態では、前記投光画像を前記撮像手段で撮影する前、あるいは後に、前記投光手段から前記被写体に投光されていないときの非投光画像を前記撮像手段で撮影することを特徴とする請求項 1 乃至 8 のうちのいずれか一項に記載の画像入力装置。

【請求項 10】 前記撮影手段による撮影画像から被写体の立体形状を計算する立体形状計算手段を有することを特徴とする請求項 1 乃至 9 のうちのいずれか一項に記載の画像入力装置。

【請求項 11】 前記撮影手段による撮影画像と、前記立体形状計算手段によって得られた被写体の立体形状から、3次元画像を生成する 3D 画像生成手段を有することを特徴とする請求項 10 記載の画像入力装置。

【請求項 12】 撮影画像のあおり歪を補正するあおり補正手段を有することを特徴とする請求項 1 乃至 11 のいずれか一項に記載の画像入力装置。

【請求項 13】 前記支持手段が回動自在であることを特徴とする請求項 1 乃至 12 のうちのいずれか一項に記載の画像入力装置。

【請求項 14】 撮像手段と該撮像手段を支持する支持手段と被写体の立体形状を計測する立体形状計測手段とを有する画像入力装置であって、

少なくとも紙面等のほぼ平面の被写体を撮影する紙面撮影モードと、本等の見開き原稿を撮影する書籍撮影モードと、立体形状を含む被写体像を撮影する立体物撮影モードの三つの撮影モード設定を有し、該撮影モードに応じて異なった撮影条件で撮影可能な画像入力装置。

【請求項 15】 請求項 14 記載の画像入力装置において、

各撮影モード設定に応じて前記撮像手段が複数の撮像解像度設定を有することを特徴とした画像入力装置。

【請求項 1 6】 請求項 1 4 又は 1 5 に記載の画像入力装置において、

前記立体形状計測手段による立体計測結果より、被写体の特徴を判定する被写体判定手段を具備し、該被写体判定手段の判定結果によって前記 3 種類の被写体に対応する撮影モードを自動的に選択して動作させる撮影モード自動選択手段を有することを特徴とした画像入力装置。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、画像入力装置に関し、詳細には、2次元だけでなく、3次元の画像をも容易に入力することのできる画像入力装置に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

近年、パーソナルコンピュータの処理能力が飛躍的に向上して、画像データを容易に操作できるようになるに伴って、オフィスでの文書作成等においても画像データが数多く使われ、画像データは非常に重要なものとなってきている。

【0 0 0 3】

このような状況下、どこにいても手元にある文書や物体の画像を画像データとして簡単に取り込みたいと言う要求が高まりつつある。

【0 0 0 4】

画像データを取得するツールとしては、スキャナとデジタルカメラがある。スキャナは、高解像度で紙面の画像を入力することはできるが、立体物やその表面の文字等を入力することができず、入力サイズにも制限がある。また、スキャナは、占有面積自体も大きく、持ち運びが困難である。一方、デジタルカメラは、上記の問題点は解決されるものの、比較的解像度が低いという問題がある。この問題を解決するため、デジタルカメラで被写体を分割撮影し、それら撮影画像を合成する方法がある。

【0 0 0 5】

ところが、分割撮影を行うことは、撮影者にとって負担が大きく、また、必ずしも自動で精度良く合成できるわけではない。この問題点の解決方法として、例

例えば特公平 8 - 1 3 0 8 8 号に開示された構成では、結像光学系と撮像光学系とを移動して画像を分割撮影し、そのように撮影された複数の分割画像を合成する。ここでは、2 軸方向に撮像装置を回転し、被写体を分割撮影し画像合成することで高解像度化を実現する手段が提案されている。

## 【 0 0 0 6 】

また、従来、セパレータを検出して部分画像の撮影回数及び位置合わせのための画像間相関演算回数を少なくし、更に視点制御機構を備えることによって自動的に分割入力とその貼り合わせを実行して、高精細文書画像を獲得する文書画像入力装置（特開平 9 - 1 6 1 0 4 3 号公報参照）が提案されている。すなわち、この文書画像入力装置は、図 1 に示すように、カメラ 1 0 0 をカメラ制御機構 1 0 1 に取り付け、原稿に対して、カメラ位置を移動できるようにして、分割入力とその貼り合わせを容易に実現している。

## 【 0 0 0 7 】

又、読み取り面を上向きにした状態で本等の見開き原稿を取り込む装置としては特許第 3063099 号にて開示されている。この構成では、原稿面に所定角度で直線状の光を照射する光照射手段による照射画像を撮像することで、見開き原稿の曲がり具合を検出し、検出結果に基づき、曲がり具合を補正するものである。また、特開昭 62-143557 号公報では、前記曲がり具合の検出の代わりに原稿面との距離を検出し、前記曲がり具合を補正する構成が開示されている。

## 【 0 0 0 8 】

又、立体物の立体形状を計測する手法としては、対象物に対して所定のパターンを投影し、該パターン像の歪より三角測量を行う手法が一般的であり、一般的なカメラに適用するためにストロボをパターン投影手段として用いる方法がある（特開平 2000-55636 号公報参照）。

## 【 0 0 0 9 】

## 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、このような従来公報記載の技術による構成は、3 次元情報を入力する機能を有していなかった。

## 【 0 0 1 0 】

今後、パーソナルコンピュータの処理能力はますます向上し、通常の画像データだけではなく、3次元情報を有する画像データ（3次元画像データ）を容易に扱えるようになり、オフィス業務に3次元画像が浸透すると考えられる。この時、文書や立体物の（2次元）画像に加えて、3次元画像も撮れることが望まれる。

#### 【0011】

又、従来、主に文書画像、書籍画像、立体物の画像の3種類の画像が撮影対象物とされている。この3種類の撮影対象では、ズーム倍率やパターン光照射の有無等の撮影条件を変える必要があるため、同一装置にて全撮影対象の撮影を実現できる画像入力装置における操作手段及び、該操作手段の改良に関する提案はなされていなかった。

#### 【0012】

そこで本発明は、分割撮影で被写体の立体形状を高分解能でかつ安価に撮影することのできる画像入力装置を提供することを目的としている。

#### 【0013】

更に、被写体に対して正対して画像を撮影することができず、画像に所謂あおり歪が発生する場合、特に、文書画像等にあおり歪が発生する場合にも、あおり歪補正を行って、正対した画像を得られるようにし、高分解能で高品質の画像を得ることのできる画像入力装置を提供することを目的としている。

#### 【0014】

又、机上で容易、安価、高分解能で紙面情報と立体形状などの画像情報を得ることを可能にすることを目的としている。

#### 【0015】

更に、立体形状の検出分解能を向上させることを目的とする。

#### 【0016】

そして、被写体が存在する場所を認識し、また、被写体が紙面なのか立体物なのかを自動的に識別することを可能にすることを目的とする。

#### 【0017】

更に、撮影領域を容易に知ることが出来る構成を提供することを目的とする。



## 【 0 0 1 8 】

そして、紙面を撮影するときに余分な光を与えず高品質な画像を得、投光による電力消費を防ぐことが可能な構成を提供することを目的とする。

## 【 0 0 1 9 】

或いは、立体形状のみならず、3D画像を生成するための画像を取得できる構成を提供することを目的とする。

## 【 0 0 2 0 】

更に、パーソナルコンピュータ等を使用せずに被写体の立体形状を計測でき、画像そのものではなく立体形状データを保存することにより、記憶領域の節約することが可能な構成を提供することを目的とする。

## 【 0 0 2 1 】

そして、パーソナルコンピュータ等を使用せずに、直接、3次元画像データを配信できる構成を提供することを目的とする。

## 【 0 0 2 2 】

更に、被写体の全方位の立体形状を容易に得ることが可能な構成を提供することを目的とする。

## 【 0 0 2 3 】

或いは、紙面等の平面の被写体を撮影する紙面撮影モード、本等の見開き原稿を撮影する書籍撮影モード、及び立体形状を含む被写体像を撮影する立体物撮影モードのそれぞれで撮影できる構成を提供することを目的とする。

## 【 0 0 2 4 】

又、更に、上記各撮影モードに対して、それぞれ撮像解像度を設定し、より詳細な撮影条件の設定ができるようにする構成を提供することを目的とする。

## 【 0 0 2 5 】

そして、更に、被写体の種類（紙面、書籍、立体物）を自動的に判定できるようにすることで、前記モード設定を自動で行えるような構成を提供することを目的とする。

## 【 0 0 2 6 】

【課題を解決するための手段】

請求項 1 記載の発明の画像入力装置は、被写体に撮影用の光を投光する投光手段と、前記投光手段から投光されている前記被写体を撮影する撮像手段と、前記撮像手段を支持する支持手段と、前記撮像手段を前記支持手段に対して相対的に移動させる移動手段と、を有し、前記被写体に前記投光手段から所定の投光パターンの光を照射して、当該投光パターンの歪を有する投光画像を前記撮像手段で撮影する画像入力装置であって、前記投光手段と前記撮像手段との相対位置が固定され、前記移動手段で前記撮像手段を相対移動させて、撮像位置の異なる複数の前記投光画像を当該撮像手段で撮影することを特徴とする。

## 【 0 0 2 7 】

上記構成によれば、被写体に撮影用の光を投光する投光手段と投光手段から所定の投光パターンの光が投光されている被写体を撮影する撮像手段との相対位置が固定され、撮像手段を支持する支持手段に対して撮像手段を相対的に移動させる移動手段で撮像手段を相対移動させて、撮像位置の異なる複数の投光画像を撮像手段で撮影するので、被写体の立体形状を被写体に照射されたパターン光で撮影することができるとともに、通常の画像を分割撮影する場合の移動機構と、パターン投光画像を分割撮影する場合の移動機構とを兼用することができ、分割撮影で被写体の立体形状を高分解能でかつ安価に撮影することができる。

## 【 0 0 2 8 】

この場合、例えば、請求項 2 に記載するように、前記画像入力装置は、前記投光手段と前記支持手段との相対位置が固定され、前記移動手段で前記撮像手段が移動されて、撮像位置の異なる複数の前記投光画像を前記撮像手段で撮影するものであってもよい。

## 【 0 0 2 9 】

上記構成によれば、投光手段と支持手段との相対位置が固定され、移動手段で撮像手段が移動されて、撮像位置の異なる複数の投光画像を撮像手段で撮影しているので、被写体の立体形状を被写体に照射されたパターン光で撮影することができるとともに、通常の画像を分割撮影する場合の移動機構と、パターン投光画像を分割撮影する場合の移動機構とを兼用することができ、分割撮影で被写体の立体形状を高分解能でかつ安価に撮影することができる。又、投光手段が固定さ

れることにより、高精度なスリットパターン等を投光しても各スリットの投射角度を特定可能であり、立体形状計測の分解能を向上し得る。

【 0 0 3 0 】

また、例えば、請求項 3 に記載するように、前記画像入力装置は、前記撮像手段が、前記投光手段から前記被写体に投光されていないときの非投光画像を撮影するものであってもよい。

【 0 0 3 1 】

上記構成によれば、撮像手段で、投光手段から被写体に投光されていないときの非投光画像を撮影するので、立体形状にマッピングするテクスチャ画像が得られ、被写体の撮影から立体画像作成までを実施することができる。又、所謂 3 D 画像も作成可能となる。

【 0 0 3 2 】

さらに、例えば、請求項 4 に記載するように、前記画像入力装置は、前記撮影時の前記撮像手段の位置を記憶する位置記憶手段をさらに備え、前記撮像手段で撮影された前記画像のあおり歪を前記位置記憶手段の記憶する位置データに基づいて補正するものであってもよい。

【 0 0 3 3 】

上記構成によれば、撮影時の撮像手段の位置を位置記憶手段に記憶し、撮像手段で撮影された画像のあおり歪を位置記憶手段の記憶する位置データに基づいて補正するので、被写体に対して正対して画像を撮影することができず、画像にあおり歪が発生する場合、特に、文書画像等にあおり歪が発生する場合にも、あおり歪補正を行って、正対した画像を得ることができ、高分解能で高品質の画像を得ることができる。

【 0 0 3 4 】

又、前記投光手段を動作させない第 1 の状態と動作させる第 2 の状態とを切り替える切り替え手段を更に有するようにしてもよい。

【 0 0 3 5 】

上記構成によれば、撮影画像の種類（平面、立体）に応じた切替えが可能となり、操作性が向上される。

【 0 0 3 6 】

更に、前記撮像手段で撮影領域を予備撮影するようにしても良い。

その結果、被写体の場所が予め認識でき、或いは被写体の種類（立体画像か平面画像か）を認識でき、適切な撮影条件を装置で自動設定して撮影可能となる。

【 0 0 3 7 】

又、前記撮像手段で前記被写体を撮影する前に、前記投光手段は撮影領域を指示する投光パターンを照射するようにしてもよい。

【 0 0 3 8 】

このように構成することによって、ユーザは予め撮影領域を認識でき、撮影の失敗を防ぐことが可能である。

【 0 0 3 9 】

更に、前記第 1 の状態では前記投光手段からの光を投光せずに前記撮像手段で撮影し、前記第 2 の状態では前記被写体に前記投光手段から所定の投光パターンの光を照射して当該投光パターンの歪を有する投光画像を前記撮像手段で撮影するようにしてもよい。

【 0 0 4 0 】

このように構成することによって、紙面と撮影する際には第 1 の状態とし、その場合投光は不要であるため、余分な光照射を行なわないようにすることができ、電力の節約が可能となる。

【 0 0 4 1 】

更に、前記第 2 の状態では、前記投光画像を前記撮像手段で撮影する前、あるいは後に、前記投光手段から前記被写体に投光されていないときの非投光画像を前記撮像手段で撮影するようにしてもよい。

【 0 0 4 2 】

その結果、立体形状のみならず、3D 画像を生成するための画像データを取得可能となる。

【 0 0 4 3 】

そして、前記撮影手段による撮影画像から被写体の立体形状を計算する立体形状計算手段を有するようにしてもよい。

## 【 0 0 4 4 】

このように構成することによって、パーソナルコンピュータ等別途計算手段を使用せずとも被写体の立体形状を計測可能となり、又画像そのもののデータでなく、立体形状データを保存するようにすることにより、所要の記憶要領を節約可能となる。

## 【 0 0 4 5 】

更に、前記撮影手段による撮影画像と、前記立体形状計算手段によって得られた被写体の立体形状から、3次元画像を生成する3D画像生成手段を有するようにしてもよい。

## 【 0 0 4 6 】

このように構成することによって、パーソナルコンピュータ等別途計算手段を使用せずとも3D画像データを直接配信可能となる。

## 【 0 0 4 7 】

更に、撮影画像のあおり歪を補正するあおり補正手段を有するようにすることにより、装置自体であおり歪みの無い高品質な紙面画像データを提供できるようになる。

## 【 0 0 4 8 】

そして、前記支持手段が回動自在なように構成することにより、被写体の全方位の立体形状情報を容易に所得可能となる。

## 【 0 0 4 9 】

更に、本発明は、撮像手段と該撮像手段を支持する支持手段と被写体の立体形状を計測する立体形状計測手段とを有する画像入力装置において、

少なくとも紙面等のほぼ平面の被写体を撮影する紙面撮影モードと、本等の見開き原稿を撮影する書籍撮影モードと、立体形状を含む被写体像を撮影する立体物撮影モードの三つの撮影モード設定を有し、該撮影モードに応じて異なった撮影条件で撮影可能な構成を含む。

## 【 0 0 5 0 】

そして、各撮影モード設定において、更に前記撮像手段に複数の撮像解像度設定を有するようにしてもよい。

【 0 0 5 1 】

その結果、より詳細な撮影条件の設定が可能となる。

【 0 0 5 2 】

又、前記立体形状計測手段による立体計測結果より、被写体の特徴を判定する被写体判定手段を具備し、該被写体判定手段の判定結果によって前記 3 つの被写体に対応する撮影モードを自動的に選択して動作させる撮影モード自動選択手段を有するよう構成してもよい。

【 0 0 5 3 】

そのように構成することによって、操作者が撮影モード選択操作を行なう必要がなくなり、操作性の向上が可能である。

【 0 0 5 4 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の好適な実施の形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下に述べる実施の形態は、本発明の好適な実施の形態であるから、技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨の記載がない限り、これらの態様に限られるものではない。

【 0 0 5 5 】

図 2 乃至図 6 は、本発明の画像入力装置の第 1 の実施の形態を示す図であり、図 2 は、本発明の画像入力装置の第 1 の実施の形態の外観構成図である。

【 0 0 5 6 】

図 2 において、画像入力装置 1 は、撮像部 2、投光部 3、移動部 4、支持部 5、投光スイッチ 6、撮影スイッチ 7 を備えており、撮像部（撮影手段）2 は、移動部（移動手段）4 を介して支持部（支持手段）5 によって支持されている。

【 0 0 5 7 】

画像入力装置 1 は、撮影スイッチ 7 が押されると、支持部 5 の設置されている机などの面上にセットされている被写体 10 を撮像する機能を有する。

【 0 0 5 8 】

撮像部 2 は、移動部 4 により上下、左右にその撮影光軸を移動させることがで

き、被写体 1 0 を分割して撮影することができる。分割して撮影する場合は、撮像部 2 の撮影画角を狭めて撮影するため、被写体 1 0 の撮影解像度が向上することになる。

【 0 0 5 9 】

投光部 3 は、投光スイッチ 6 が押されると、被写体 1 0 上に投光パターン 1 1 を照射する。

【 0 0 6 0 】

選択スイッチ 8 は、本画像入力装置 1 を第 1 の状態にするか第 2 の状態にするかを選択するためのスイッチである。ここで、この第 1 の状態では紙面等の平面を撮影出来、第 2 の状態では立体形状の 3 D ( 3 次元 ) 情報を得ることが出来るものである。

【 0 0 6 1 】

そして、被写体 1 0 を撮影するときには、まず、投光スイッチ 6 を押すことにより、投光部 3 が撮影可能な領域を照らす。

【 0 0 6 2 】

このときの投光パターン 1 1 は、矩形状であることが望ましいが、撮影領域が分かるようなものであれば、特に明確な形状を有していなくてもよい。投光部 3 が、投光パターン 1 1 を拡大縮小できる光学系を有していれば、投光領域の大きさを自由に変えることができる。この動作により被写体 1 0 を置くべき場所が示される。

【 0 0 6 3 】

被写体 1 0 を置いた後に、撮影スイッチ 7 を押すと、撮像部 2 が、被写体 1 0 の画像を撮影する。

【 0 0 6 4 】

前記投光は、一定時間後に自動的に終了してもよいし、撮影スイッチ 7 が押されたときに終了してもよい。また、投光は、撮影時の照明として、撮影が終了するまで照射を続行してもよいし、さらに、撮影スイッチ 7 が押された時点で、一端照射を中断し、撮影時に再び照射してもよい。

【 0 0 6 5 】

そして前記第 1 の状態にあるときには、投光部 1 0 からの 3 D 計測用投光パターン（後述）は照射せずに撮影し、第 2 の状態にあるときは、投光部 1 0 からの 3 D 計測用投光パターンを照射して撮影する。また、第 1 の状態であっても、撮影時の照明として、撮影が終了するまで投光部 1 0 から照明用投光パターンを照射しても良い。この照明光は、撮影領域を示す投光と同じものを用いても良く、前記の如く撮影領域の投光から撮影終了まで継続して投光してよいし、さらに、その間に投光を一端中断し、撮影時に再び投光（照明）しても良い。

## 【 0 0 6 6 】

また、撮影の前に、撮影領域全体を撮影する予備撮影を行っても良い。これにより、画像入力装置自体が自動的に被写体の場所を認識でき、次の本撮影時には、そこを撮影領域とすることが出来る。

## 【 0 0 6 7 】

被写体 1 0 は、支持部 5 が設置されている面上にある場合に限られるわけではなく、例えば、机の正面の壁を撮影することもできる。また、撮影した画像を転送するために、パーソナルコンピュータ等とのインターフェイスを有していてもよい。

## 【 0 0 6 8 】

上記撮像部 2 は、図 3 に示すように、レンズ 2 1、絞り機構 2 2、撮像素子 2 3、相関二重サンプリング回路（CDS）2 4、A/D変換器 2 5、タイミングジェネレータ（TG）2 6、画像前処理回路（IPP）2 7、メモリ 2 8 及び MPU（マイクロプロセッシングユニット）2 9 等を備えており、被写体 1 0 の像は、レンズ 2 1、絞り機構 2 2 によって、撮像素子 2 3 上に形成される。又撮像素子 2 3 からの画像信号は、相関二重サンプリング回路 2 4 でサンプリングされた後、A/D変換器 2 5 でデジタル信号化される。このときのタイミングは、タイミングジェネレータ 6 で生成される。画像信号は、その後、画像前処理回路 2 7 でアパーチャ補正などの画像処理、圧縮などが行われて、メモリ 2 8 に保存される。各ユニットの動作は、MPU 2 9 で制御され、投光部 3 も、MPU 2 9 によってその投光のタイミングが制御される。

## 【 0 0 6 9 】



上記第 1 の状態において被写体 1 0 を高解像に撮影する場合は、撮像系の画角を狭くし、図 4 に示すように、複数の位置で撮影、すなわち分割撮影する。この場合、被写体 1 0 の全ての部分が分割画像のいずれかとして撮影されるように撮影することが望ましい。分割撮影は、撮像部 2 を移動部 4 を用いて移動することにより行う。図 4 の場合、第 1 画像と第 2 画像を撮影し、これを合成して一枚の画像を生成する。ただし、合成処理は通常多大な計算リソースを要するため、外部のパーソナルコンピュータ等へ転送して実行するものとしてもよい。

【0 0 7 0】

このようにして分割画像を撮影した後にこれらの分割画像を合成するが、簡単のために、2 枚の分割画像を合成する場合について説明すると、いま、図 4 の第 1 画像上の点と第 2 画像上の点の座標位置を、それぞれ  $(u_1, v_1)$ 、 $(u_2, v_2)$  とすると、被写体 1 0 が平面の場合、両者には以下の関係が成り立つ。

【0 0 7 1】

【数 1】

$$u_1 = \frac{h_1 u_2 + h_2 v_2 + h_3}{h_7 u_2 + h_8 v_2 + 1} \quad (1)$$

$$v_1 = \frac{h_4 u_2 + h_5 v_2 + h_6}{h_7 u_2 + h_8 v_2 + 1} \quad (2)$$

$$H = \begin{bmatrix} h_1 & h_2 & h_3 \\ h_4 & h_5 & h_6 \\ h_7 & h_8 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

ここで、上式 (3) で示す  $H$  は、射影変換行列であり、画像が撮影される二つの位置関係が同じ場合、この関係は一定である。したがって、予め既知の組  $(u_1, v_1)$ 、 $(u_2, v_2)$  から  $h_1$  乃至  $h_8$  を算出すればよい。

【0 0 7 2】

上記式（１）、式（２）を用いることにより、第２画像の各点について、第１画像を撮影した位置において撮影された場合の位置を算出することができるため、第１画像を基準とし、第１画像上に第２画像の画素をマッピングすることができる。なお、分割画像が三枚以上の場合も、例えば、第１画像と第ｎ画像との射影変換行列を予め算出しておくことで、同様の方法で順次合成していくことができる。

#### 【 0 0 7 3 】

上記方法で画像を合成する場合であっても、一枚の画像で被写体を撮影する場合であっても、例えば図５に示すように、台形状の歪（あおり歪）が生じることがある。このあおり歪を適宜補正して、図６に示すように、正対した画像を生成するためにも、上記方法を適用することが可能である。すなわち、被写体１０に正対した位置での正対画像を基準とし、正対画像と斜め状態での撮影画像との間の射影変換行列を予め求め、この射影変換行列を用いて実際に撮影された各画素を再配置すればよい。

#### 【 0 0 7 4 】

この処理は本装置内部で実行させてもよいし、或いは外部のパーソナルコンピュータ等へ画像情報を転送してそこで実行させても良い。

#### 【 0 0 7 5 】

次に、この第１の実施の形態の画像入力装置１の前記第２の状態における動作を図７乃至図１０に則して説明する。

#### 【 0 0 7 6 】

図７は、上述の本画像入力装置が上記第２の状態にある際の画像入力装置１の撮像部２と投光部３部分のブロック図である。

#### 【 0 0 7 7 】

図７に示す如く、この状態では投光部３にフィルタ３１が設けられており、投光部３から照射される光をフィルタ３１を通すことにより、特定のパターン光を生成する。このフィルタ３１によるパターン光としては、図８に示すような縞模様３２が考えられるが、他のパターン光であってもよい。

#### 【 0 0 7 8 】

いま、パターン光として、縞模様を用い、図 8 に示すように、このパターン光 3 2 を被写体 3 3 に照射し、パターン光 3 2 の照射されている被写体 3 3 を撮像部 2 で撮像すると、歪んだパターン光 3 2' が撮影される。この歪の程度から三角測量の原理によって被写体 3 3 の表面上の各点の 3 次元的な位置を検出することができる。

【 0 0 7 9 】

すなわち、投光部 3 からのパターン光（のうちの一本のスリット光）が照射された部分の像は、図 9 に示すように、撮像部 2 の撮像素子 2 3 上の点（ $u$ ,  $v$ ）で結像される。ここで撮像部 2 の光学中心を原点とする座標系を定義すると、スリット光が照射された被写体 3 3 上の奥行き距離  $z$  は、次式（4）で表すことができる。

【 0 0 8 0 】

【数 2】

$$z = \frac{d}{\tan\theta_1 + \tan\theta_2} \quad (4)$$

ここで、 $\theta_1$  は、パターン光を照射した角度であって既知であり、 $\theta_2$  は、被写体 3 3 から撮像素子 2 3 へのパターン光の反射角度であって、次式（5）で与えられる。

$$\tan\theta_2 = v / f \quad \dots (5)$$

また、 $d$  は、投光部 3 の中心から撮像素子 2 3 の中心までの距離であり、 $f$  は、撮像部 2 の焦点距離である。

【 0 0 8 1 】

式（4）で、 $z$  が求まると、次式（6）、（7）により  $x$ 、 $y$  が求まる。

$$x = (u / f) \times z \quad \dots (6)$$

$$y = (v / f) \times z \quad \dots (7)$$

したがって、被写体 3 3 上の点の 3 次元位置が求まる。これを様々な点に対して求めることにより、被写体 3 3 の立体形状が求まることになる。

## 【 0 0 8 2 】

そして、撮像部 2 で、パターン光 3 2 を照射していない状態の被写体 3 3 の画像を撮影し、その撮影画像を上述の如くに求められた立体形状データにマッピングすることにより、立体画像を生成することもできる。この場合、被写体にパターン光が投光された状態の投光画像を撮影する前か或いはその後に、パターン光を照射していない状態の被写体の画像を撮影する。また、被写体 3 3 を分割撮影し、各部分の立体形状を計測して、後にそれら形状データを合成して、被写体 3 3 全体の立体形状を求めてもよい。この合成処理は本装置内部で実行させても良いし、或いは外部のパーソナルコンピュータ等へ画像情報を転送して実行させても良い。更に又、メモリ 2 8 にこのようにして求めた立体形状情報を記録しても良い。

## 【 0 0 8 3 】

又、分割撮影の前の予備撮影として、撮影領域全体の立体形状を上述の如くの方法（縞模様のパターン光を利用）で求めておいても良い。このようにすることによって、予め被写体が紙面等の平面なのか立体物なのかを装置自体で認識できるため、その時点で自動的に上記第 1 又は第 2 の状態に切替えるように構成することが可能となる。

## 【 0 0 8 4 】

次に本発明の第 2 の実施の形態について説明する。本実施の形態は、上記第 1 の実施の形態の画像入力装置 1 と同様の画像入力装置であり、上記第 1 の実施の形態と同様の構成部分には、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

## 【 0 0 8 5 】

上記第 1 の実施の形態においては、スリット光（パターン光 3 2）が複数本照射されているため、個々のスリット光の照射角度  $\theta_1$  を特定することは一般に困難である。これを確実に特定する方法として、第 2 の実施の形態では、被写体 3 3 の奥行き距離を制限することにより、あるスリット光 3 2 の画像上での可動範囲を限定し、その可動範囲が両隣のスリット光 3 2 の可動範囲と重ならないよう

にすることによってスリット光 3 2 の照射角度を確実に特定する。ところが、この場合、スリット光 3 2 同士の間隔を十分に取る必要があり、被写体 3 3 上の 3 次元位置を計測する点を、十分な密度分確保することができない可能性がある。

#### 【 0 0 8 6 】

そこで、図 1 0 に被写体 3 3 とそれに照射されたパターン光 3 2 を、投光部 3 から見た図として示すように、最初に、図 1 0 ( a ) の状態で計測し、次に、図 1 0 ( b ) に示すように、パターン光 3 2 を形成するスリット ( 縞模様 ) を半ピッチずらした状態で計測するようにすることによって、倍の密度で計測することができるようになる。この場合、パターン光 3 2 を形成するスリットをずらすピッチを狭くして撮影枚数を増やすことにより、計測密度を増すことができる。また、この場合、投光部 3 は撮像部 2 とともに移動するようにしてもよいし、撮像部 2 と独立して動くようにしてもよい。前者の、投光部 3 を撮像部 2 とともに移動するようにした場合、撮像部 2 に対する被写体 3 3 の位置も変わるが、その移動量は既知であるため、被写体 3 3 の移動量を用いて補正することができる。

#### 【 0 0 8 7 】

図 1 1 乃至図 1 3 は、本発明の画像入力装置の第 3 の実施の形態を示す図である。なお、本実施の形態は、上記第 1 の実施の形態の画像入力装置 1 と同様の画像入力装置であり、上記第 1 の実施の形態と同様の構成部分には、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

#### 【 0 0 8 8 】

図 1 1 は、本発明の画像入力装置の第 3 の実施の形態の投光部 3 部分の構成図である。

#### 【 0 0 8 9 】

図 1 1 において、投光部 3 は、支持部 5 ( 図 2 参照 ) に対して固定されており、被写体の計測は、撮像部 2 の位置を移動させた 2 枚の画像 ( 第 1 画像と第 2 画像 ) を用いる。図 1 1 において、投光部 3 から被写体に照射された複数のスリット光のうち一つの、第 1 画像上での像の位置を X とする。この点 X に相当する被写体の位置の候補を算出することが可能で、例えば、点 A 1、B 1、C 1 であるものとする。これらの点の第 2 画像上での位置も計算で求めることができる。そ

の位置を図 1 2 に示す (A 2, B 2, C 2)。これら被写体位置候補の中で、正しいものは、第 2 画像上でもスリット光の像上にあるはずである。したがって図 1 2 の例では、B 2 が実際の被写体上の点ということになる。このように 2 枚の画像を利用することによって個々のスリット光の照射角度を確実に特定することが可能であり、このように構成することによって、撮影枚数を増やすことなく、十分な密度で 3 次元形状を計測することができる。

## 【 0 0 9 0 】

また、立体形状を計測する際、投光部 3 において、撮影領域を指示するための投光と、立体形状を計測するときの投光 (スリット光等) とで、そのパターンを変えてもよい。また、立体形状を計測する場合 (スリット光等) でも、所望の解像度に応じてパターン光の (スリット等の) 密度を変えてもよい。これらの場合、図 1 3 に示す如く、複数種類のパターンが形成されたフィルタ 4 0 を用意し、パターンを他の種類のものに変えるときに、それらを切り替えるようにすればよい。このパターンの切り替え方法としては、図 1 4 に示すように、歯車 4 1 の回転によってフィルタ 4 0 のパターンが切り替わる切替機構 4 2 を用いることができる。

## 【 0 0 9 1 】

さらに、上述のように、本実施の形態の画像入力装置 1 では、文書紙面等の平面を撮影するのか、立体形状を計測するのかで、撮影時の動作が異なり、また、撮影解像度や撮影対象物の大きさによっても分割撮影の仕方やズーム倍率が異なる。そこで、これらの項目を入力できる操作ボタンを用意し、また、現在の設定状態や設定可能な状態を表示するため表示装置を用意することによって、画像入力装置 1 の利便性をより一層向上させることができる。

## 【 0 0 9 2 】

図 1 5 (a) は、本発明の画像入力装置の第 4 の実施の形態を示す図である。なお、本実施の形態は、上記第 1 の実施の形態の画像入力装置 1 と同様の画像入力装置であり、上記第 1 の実施の形態と同様の構成部分には、同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

## 【 0 0 9 3 】

立体物を撮影する場合、様々な方向から観た画像を撮影することによって、所謂「3D画像」として記録したい場合が多い。しかしながら、以上で説明したように、上方からの撮影の場合、いくつかの方向から観た画像を得ることに煩わしさがある。第4の実施の形態は、そのような問題点を解消するための構成である。

図15(a)は本画像入力装置を横から見た図である。支持部5を構成する支持柱51を、図15(b)に示す如くに倒すことにより、撮像部2でほぼ水平方向を撮影できるようになる。そして、例えば図15(b)に示す如く、被写体52をターンテーブル53上に乗せ、自動あるいは手動で回転させることによって、いくつかの方向から観た被写体画像を撮影することが可能となり、各方向から見た3D画像を合成して、全方位から観ることのできる3D画像を生成することできる。

#### 【0094】

次に本発明の第5の実施の形態について図16及び図17に即して説明する。

#### 【0095】

本発明の第5の実施の形態の画像入力装置は、撮像部115と、撮像部に設けられた電源スイッチ114と撮影レンズ121、立体形状を計測するために所定のパターン光を照射するためのパターン投光部122、前記撮像部115を支持するための支持柱116a、支持柱116aを固定するための支持ユニット116b、支持ユニット116bに設けられた制御ユニット117と前記支持ユニット116b上に設けられた入力指示スイッチ113、撮影モードを設定するための撮影モード設定スイッチ123等により構成される。

#### 【0096】

制御ユニット117は、MPU(Micro Processing Unit)112とハードディスク、半導体メモリ等の記録媒体111、インターフェース118等により構成され、前記撮像部115の動作制御、撮像部から転送された画像データの画像処理や編集、記録等を行い、外部機器へインターフェース118を介して接続され、外部機器との通信を行なう。インターフェース118としては、PC用の汎用インターフェース、例えば、RS-232C、USB(Universal Serial Bus)、IEEE1394、ネッ

トワークアダプタ、IrDA(Infrared Data Association)を用いることが出来る。

#### 【0097】

図16において、被写体119の像は、固定レンズ101、ズームレンズ102（以上撮像レンズ）、絞り機構103、フォーカスレンズ105を通して、シャッタ104により露光時間が制御され、撮像素子106上に形成される。撮像素子106からの画像信号はCDS（Correlated Double Sampling）（相関二重サンプリング）回路107でサンプリングされた後、A/D変換器108でデジタル信号化される。この時のタイミングはTG（Timing Generator）109で生成される。画像信号はその後、IPP（Image Pre-Processor）110でアパーチャ補正などの画像処理、圧縮などを経てメモリ111に保存される。各ユニットの動作は、MPU112にて制御される。画像記録は、前記支持ユニット116b上の前記入力指示スイッチ113の操作により行うようにする。

この撮像部115では、パターン投光部122によって被写体119上に投射されたパターンの歪具合を撮像することで、立体形状を算出できる。立体形状の算出は、上述の如く、第18図に示した如くの三角測量の原理に基づいて行う。即ち、投光部122からのスリット光（パターン光）が照射された部分の像は、撮像素子106上の点(u,v)で結像される。撮像部115の光学系の光学中心を原点とする座標系を定義すると、個々のスリット光が照射された被写体上の奥行き距離は上記式（4）で表される。

#### 【0098】

ここで、 $\theta_1$  はスリット光を照射した角度であり既知である。また、 $\theta_2$  は、上記式（5）で表される。f は撮像部115の光学系の焦点距離である。

#### 【0099】

zが求まると、上記式（6）、（7）によりx、yが求まる。

#### 【0100】

以上により、被写体上の各点の立体位置が求まる。これを様々な点で求めることにより、被写体の立体形状が求まることになる。

本発明の第5の実施の形態は、このように立体形状を計測できる撮像部115において、前記撮影モード設定スイッチ123で、紙面撮影モード、書籍撮影モー



ド、及び立体物撮影モードをそれぞれ設定し、各々の設定モードに応じて異なった撮像動作を行うようにするものである。以下、第 1 9 図の動作フローチャートを用いて、詳細に説明する。

#### 【 0 1 0 1 】

紙面撮影時には、紙面撮影モードが選択され(ステップS1-1、以下「ステップ」の語を省略する)、入力が指示されると(S1-2)、画像取り込みが開始され(S1-3)、所定の撮像動作が実行され、画像取り込みが終了する(S1-4)。このようにして取り込まれた画像について、レンズの歪曲補正が施され(S1-5)、画像情報がメモリ 1 1 1 に保存される(S1-6)。前記S1-5は、前記レンズの歪曲補正に限らず、汎用のデジタル画像処理(濃淡補正、2 値化処理、スキュー補正等)を行うようにしても良い。紙面撮影モードでは、撮像部 1 1 5 による撮像動作を行うが、パターン投光部 1 2 2 を使用した立体形状の計測等は行わない。

#### 【 0 1 0 2 】

次に書籍撮影時には、書籍撮影モードが選択され(S1-7)、入力が指示されると(S1-9)、光源用コンデンサ(不図示)への充電等のパターン光(スリット光等)照射のための準備が行われ(S1-9)、前述の如くのパターン投光部 1 2 2 によるパターン投射を伴った画像取り込みが開始され、これが完了(S1-10,S1-11)される。ここで得られた画像におけるパターン光の位置情報より、上述の如くの方法によって被写体の立体形状が算出され、これによって本(書籍)の湾曲形状を算出する(S1-13)。

#### 【 0 1 0 3 】

次に、パターン投光部 1 2 2 を使用したパターン光の照射モードが解除され(S1-15)、テクスチャ画像(即ち本来の被写体の画像)の取り込みが開始され、これが完了される(S1-15,S1-16)。このようにして取り込まれた画像情報に対してレンズの湾曲補正が施され(S1-18)、前記S1-13による湾曲形状の算出結果より、テクスチャ画像の歪が補正され(S1-18)、平面に投影する処理がなされ、その結果が保存される(S1-19)。

#### 【 0 1 0 4 】

次に立体物撮影時には、立体物撮影モードが選択され(S1-20)、以降レンズの

歪補正(S1-29,S1-30)までは、前記書籍撮影モードと同様の処理がなされる。パターン投光部122を使用して得られたパターン光の位置情報により、立体形状が算出され、このようにして得られた立体形状にS1-28、S1-29で取り込まれたテクスチャ画像がマッピングされ(S1-32)、もって立体情報を有する画像データが合成される。このようにして得られた画像データは、例えばVRML(Virtual Reality Modeling Language)等に変換された後に記録される。

## 【0105】

次に本発明の第6の実施の形態について図20に即して説明する。

## 【0106】

第6の実施の形態では、上記第5の実施の形態における各モード（紙面撮影モード、書籍撮影モード、立体物撮影モード）について、更に、撮像解像度の設定ができるようにしたものである。他の構成は上述の第5の実施の形態の構成と同様であり、対応する構成要素には同一符号を付して重複説明を省略する。

## 【0107】

該撮像解像度の設定は、前記撮像部115のIPP110のデジタル画像処理の特性の設定として行うようにすれば良い。また、図20に示したように、撮像部115の方向を変えるための駆動手段として駆動部128を設け、更にズームレンズ102によってズームを制御する手段（ハードとしてはMPU112）を設けることで、撮像部115の視点中心、画角を変えられるような構成とし、被写体119を複数の分割画像として記録し、一枚の画像とする画像合成手段（MPU112）を設け、更に前記撮像解像度を変えられるような構成としても良い。駆動部128としては、互いに回転軸を直交させた2個のステッピングモータと所定の減衰比を有するギアを用いればよい。これにより、各モードでの記録解像度が適宜選択できるようになる。

## 【0108】

次に本発明の第7の実施の形態について図21に即して説明する。

## 【0109】

第7の実施の形態は、被写体が紙面、書籍、立体物のいずれかであるかを自動的に判別する自動選択手段（ハードとしてはMPU112）を具備する。他の構

成は上述の第5の実施の形態と同様であり、重複説明を省く。

図21の動作フローチャートを用い、前記自動選択手段を含め、第7の実施の形態の動作について詳細に説明する。

#### 【0110】

画像取り込み開始操作によりパターン投光部122によるパターン光照射のための準備が行われ(S2-1)、前述の如くのパターン投光部を使用した画像取り込みが開始され、これが完了される(S2-2, S2-3)。次にこのようにして得られた画像情報に対してレンズの歪曲歪補正等の画像処理が施され(S2-3)、前述の如くの方法にて被写体表面の立体形状が算出される(S2-4)。このようにして得られた立体形状の算出結果を基に、上記各モードのうちのいずれを選択すべきかを自動的に判別するようにする。

#### 【0111】

まず、S2-5では、平面か非平面かを判別する。この判別では、ある所定の1次元の形状値（距離値）の平均値等の統計量を用いて予め定められた閾値を使用し、この閾値と前記立体形状算出結果とを比較する。即ち、この閾値より小さい場合（即ち所定の平面を計測した値に近い場合）は、平面、大きい場合は、非平面と判別すれば良い。ここで、平面と判別された場合には、前記紙面撮影モードで一連の撮影(S2-6～S2-11)が行われるようにし、非平面と判別された場合には、次のS2-12の判別条件により、書籍か立体物かの判別を行う。

#### 【0112】

なお、ここで、書籍とは見開き原稿を示す。見開き原稿の形状は見開き部において、高さ方向に対して同一方向に湾曲するという共通の特徴量を有する。また、書籍は、ある平面の一方向には、高さがほぼ一定という特徴量を有する。したがって背景と書籍部（被写体）との間のエッジを検出することより、書籍部の位置を検出し、この検出位置のデータを使用してスキュー補正を行い常に原稿が撮影領域で、同一方向に正対するように原稿画像情報を補正し、原稿のほぼ絶対的な立体形状を算出する。この補正データを基に前記特徴量の代表値として記録する。この代表値とのテンプレートマッチングにより、書籍であるか否かを判別するようにすれば良い。

## 【 0 1 1 3 】

書籍であると判別された場合は、前記書籍撮影モードによる一連の動作（S2-13～S2-19）を行うようにし、立体物であると判別された場合には、前記立体物撮影モードによる一連の動作（S2-20～S2-27）を行うようにすれば良い。

## 【 0 1 1 4 】

以上、本発明について好適な実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上記のものに限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

## 【 0 1 1 5 】

## 【発明の効果】

本発明によれば、分割撮影で被写体の立体形状を高分解能でかつ安価に撮影することができる。

## 【 0 1 1 6 】

更に、被写体に対して正対して画像を撮影することができず、画像にあおり歪が発生する場合、特に、文書画像等にあおり歪が発生する場合にも、あおり歪補正を行って、正対した画像を得られるようにし、高分解能で高品質の画像を得ることのできる。

## 【 0 1 1 7 】

又、机上で容易、安価、高分解能で紙面情報と立体形状などの画像情報を得ることが可能となる。

## 【 0 1 1 8 】

更に、立体形状の検出分解能を向上することが可能となる。

## 【 0 1 1 9 】

そして、自動的に、被写体が存在する場所を認識し、また、被写体が紙面なのか立体物なのかを自動的に識別することが可能となり操作性向上が可能となる。

## 【 0 1 2 0 】

更に、操作者が予め撮影領域を容易に知ることが出来、失敗撮影を防止できる。

## 【 0 1 2 1 】

そして、紙面を撮影するときに余分な光を与えず高品質な画像を得、投光による電力消費を防ぐことが可能となる。

【0 1 2 2】

又、立体形状のみならず、所謂 3 D 画像を生成するための画像を取得できる。

【0 1 2 3】

更に、パーソナルコンピュータ等を使用せずに被写体の立体形状を計測でき、又画像そのものではなく立体形状データを保存することにより、記憶領域の節約することが可能となる。

【0 1 2 4】

そして、パーソナルコンピュータ等を使用せずに、直接、3 D 画像データを配信できる。

【0 1 2 5】

更に、あおり歪のない高品質な紙面画像を得ることが可能となる。

【0 1 2 6】

更に又、被写体の全方位の立体形状を容易に得ることが可能となり、所謂 3 D 画像を容易に生成し得る。

【0 1 2 7】

そして、紙面等の平面の被写体を撮影する紙面撮影モード、本等の見開き原稿を撮影する書籍撮影モード、及び立体形状を含む被写体像を撮影する立体物撮影モードのそれぞれに適した撮影条件で撮影可能となる。

【0 1 2 8】

又、更に、上記各撮影モードに対して、撮像解像度を設定し、より詳細な撮影条件の設定が可能となる。

【0 1 2 9】

そして、更に、被写体の種類（紙面、書籍、立体物）を自動的に判定できるようにすることで、前記モード設定を自動で行えるようになるため、操作性の向上が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

従来の文書画像入力装置の外観構成図である。

【図 2】

本発明の画像入力装置の第 1 の実施の形態を適用した画像入力装置の外観構成図である。

【図 3】

図 2 の撮像部の構成図である。

【図 4】

図 2 の画像入力装置で被写体を高解像度に撮影するために撮像部の画角を狭くして分割撮影している状態を示す図である。

【図 5】

斜めに撮影して画像が台形状の歪（あおり歪み）が生じている状態を示す図である。

【図 6】

図 5 の台形状の歪を補正し正対状態の画像に修正した状態を示す図である。

【図 7】

図 2 の画像入力装置の第 2 の状態における画像入力装置の撮像部と投光部部分のブロック図である。

【図 8】

図 7 の状態の画像入力装置で縞模様のパターン光（スリット光）を用いて立体の被写体に投光している状態の外観構成図である。

【図 9】

本発明の第 1 の実施の形態における立体形状計算の原理を説明するための、図 8 の立体の被写体の撮影時の投光部と被写体及び撮像部の撮像素子との相対位置関係を示す図である。

【図 1 0】

本発明の画像入力装置の第 2 の実施の形態の特徴を説明するための、上記縞模様のパターン光が被写体に照射された際の状態（スリット光を半ピッチずらしている）を示す図である。

【図 1 1】

本発明の画像入力装置の第 3 の実施の形態の特徴を説明するための、撮像部を移動させたときの被写体上の点の候補位置を示す図である。

【図 1 2】

図 1 1 の候補位置の第 2 の画面における計算上の位置を示す図である。

【図 1 3】

上記第 3 の実施の形態に適用し得るパターン光切替え用フィルタの設置状態を示す図である。

【図 1 4】

図 1 3 のフィルタのパターン切替機構の一例を示す図である。

【図 1 5】

本発明の画像入力装置の第 4 の実施の形態の構成、機能を説明するための図である。

【図 1 6】

本発明の画像入力装置の第 5 の実施の形態の撮像部の内部ブロック図である。

【図 1 7】

上記第 5 の実施の形態の全体構成及び機能を説明するための斜視図である。

【図 1 8】

上記第 5 の実施の形態における立体形状計算原理を説明するための図である。

【図 1 9】

上記第 5 の実施の形態の動作フローチャートを示す図である。

【図 2 0】

本発明の画像入力装置の第 6 の実施の形態の全体構成及び機能を説明するための斜視図である。

【図 2 1】

本発明の画像入力装置の第 7 の実施の形態の動作フローチャートである。

【符号の説明】

- 1 画像入力装置
- 2、1 1 5 撮像部
- 3、1 2 2 投光部

- 4 移動部
- 5 支持部
- 6 投光スイッチ
- 7 撮影スイッチ
- 1 0、3 2、1 1 9 被写体
- 1 1、3 2、1 3 2 投光パターン
- 2 1、1 2 1 レンズ
- 2 2、1 0 3 絞り機構
- 2 3、1 0 6 撮像素子
- 2 4、1 0 7 相関二重サンプリング回路 (C D S)
- 2 5、1 0 8 A / D 変換器
- 2 6、1 0 9 タイミングジェネレータ (T G)
- 2 7、1 1 0 画像前処理回路 (I P P)
- 2 8、1 1 1 メモリ
- 2 9、1 1 2 M P U
- 3 1、4 0 フィルタ
- 4 1 歯車
- 4 2 切替機構
- 1 1 3 入力指示スイッチ
- 1 1 6 a 支持柱
- 1 1 7 b 支持ユニット
- 1 1 7 制御ユニット
- 1 1 8 インタフェース
- 1 2 0 撮像領域
- 1 2 3 撮影モード設定スイッチ
- 1 2 8 駆動部
- 1 4 3 分割撮影領域




【書類名】

図面


【図 1】

従来の文書画像入力装置の外観構成図

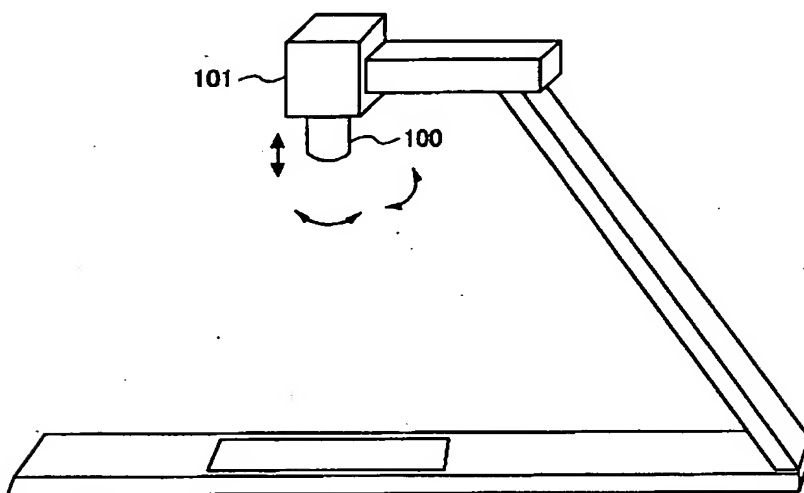


【図 2】

本発明の画像入力装置の第1の実施の形態の外観構成図

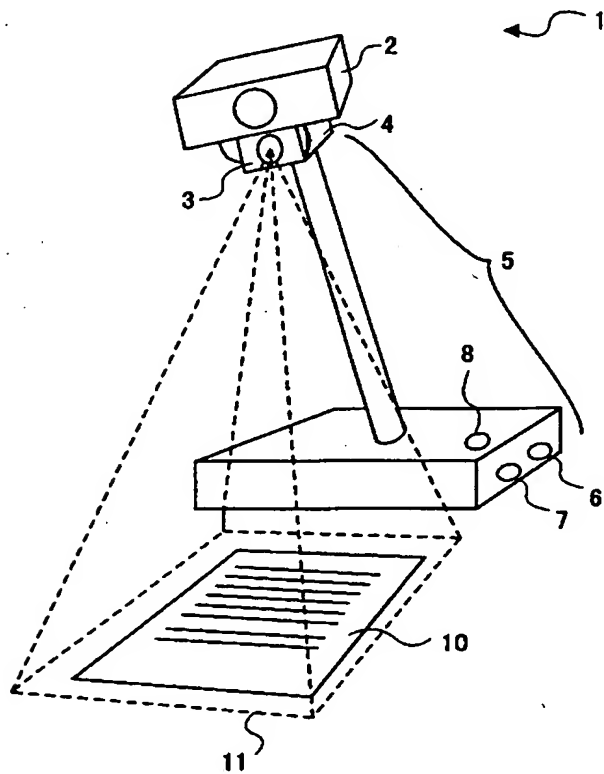


【図 3】

図2の撮像部の構成図

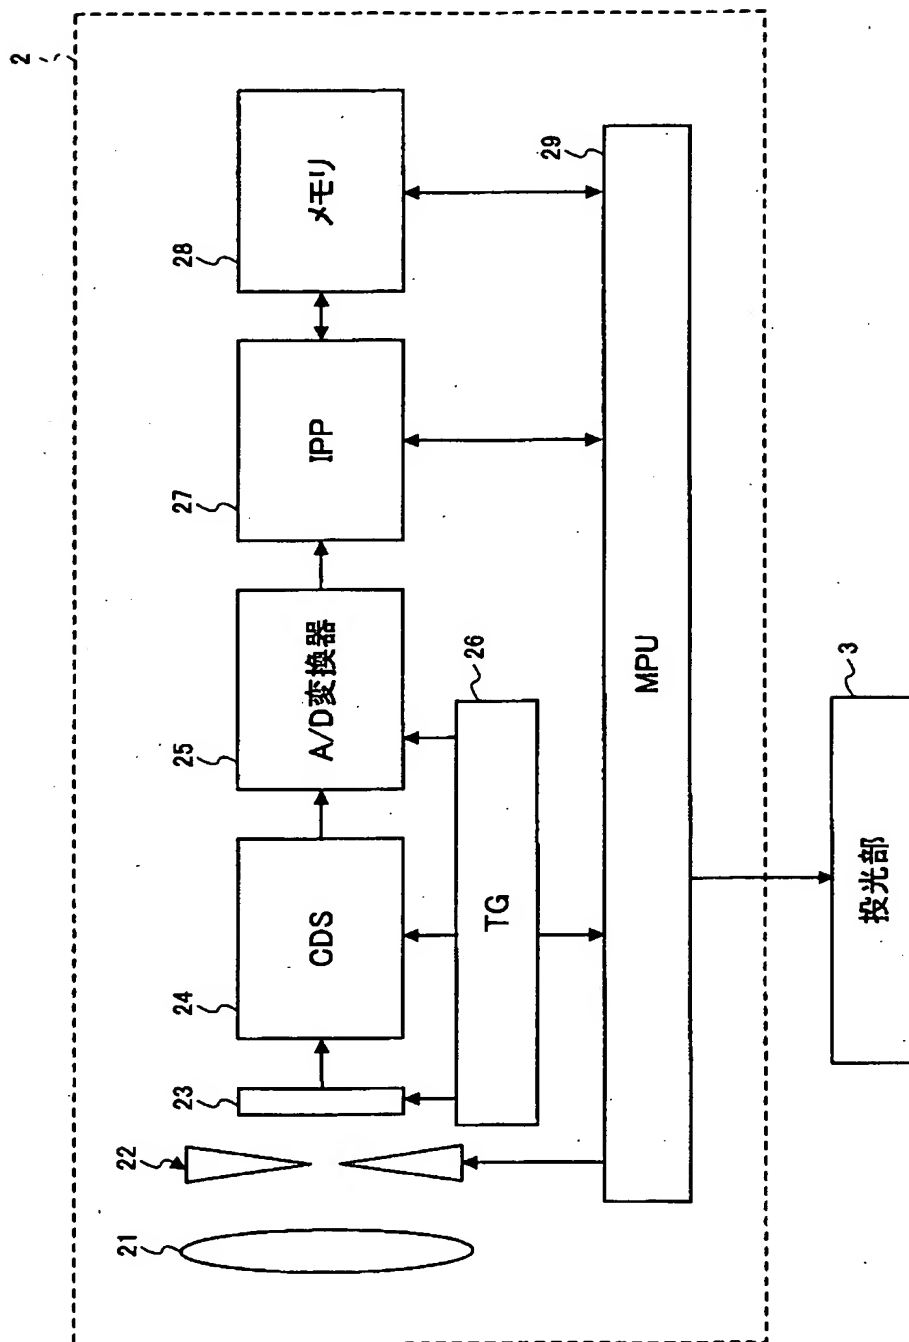


【図 4】

図2の画像入力装置で被写体を高解像度に撮影するために  
撮像部の画角を狭くして分割撮影している状態を示す図

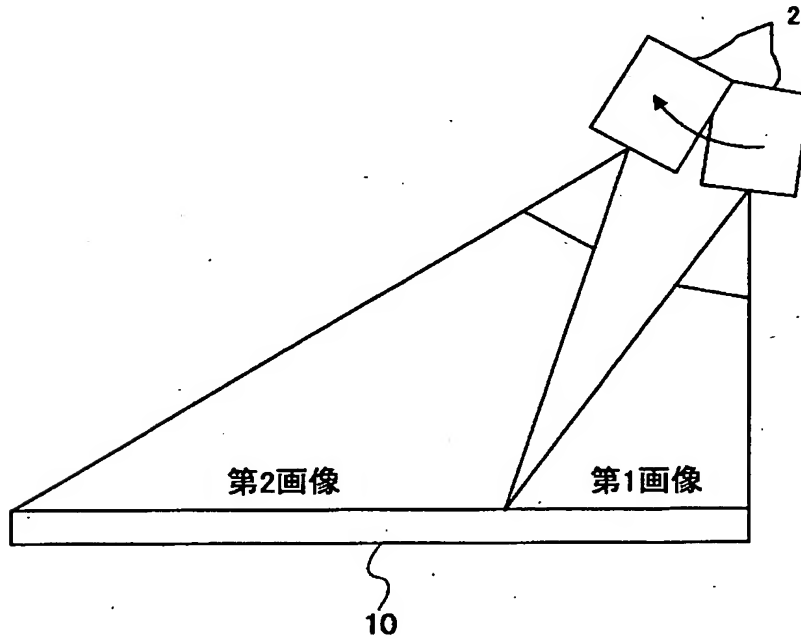


【図 5】

斜めに撮影して画像に台形状の歪（あおり歪み）が生じている状態を示す図

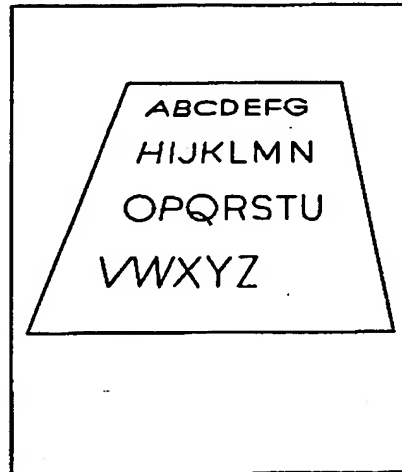


【図 6】

図5の台形状の歪を補正し正対状態の画像に修正した状態を示す図

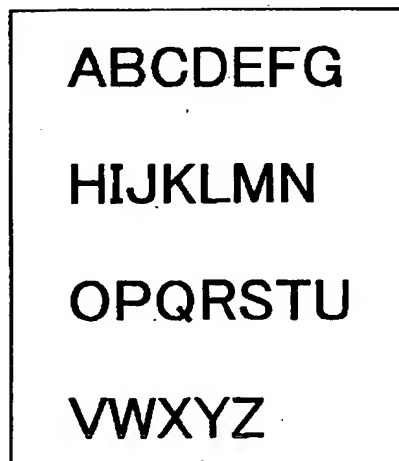


【図 7】

図2の画像入力装置の第2の状態における画像入力装置の  
撮像部と投光部部分のブロック図

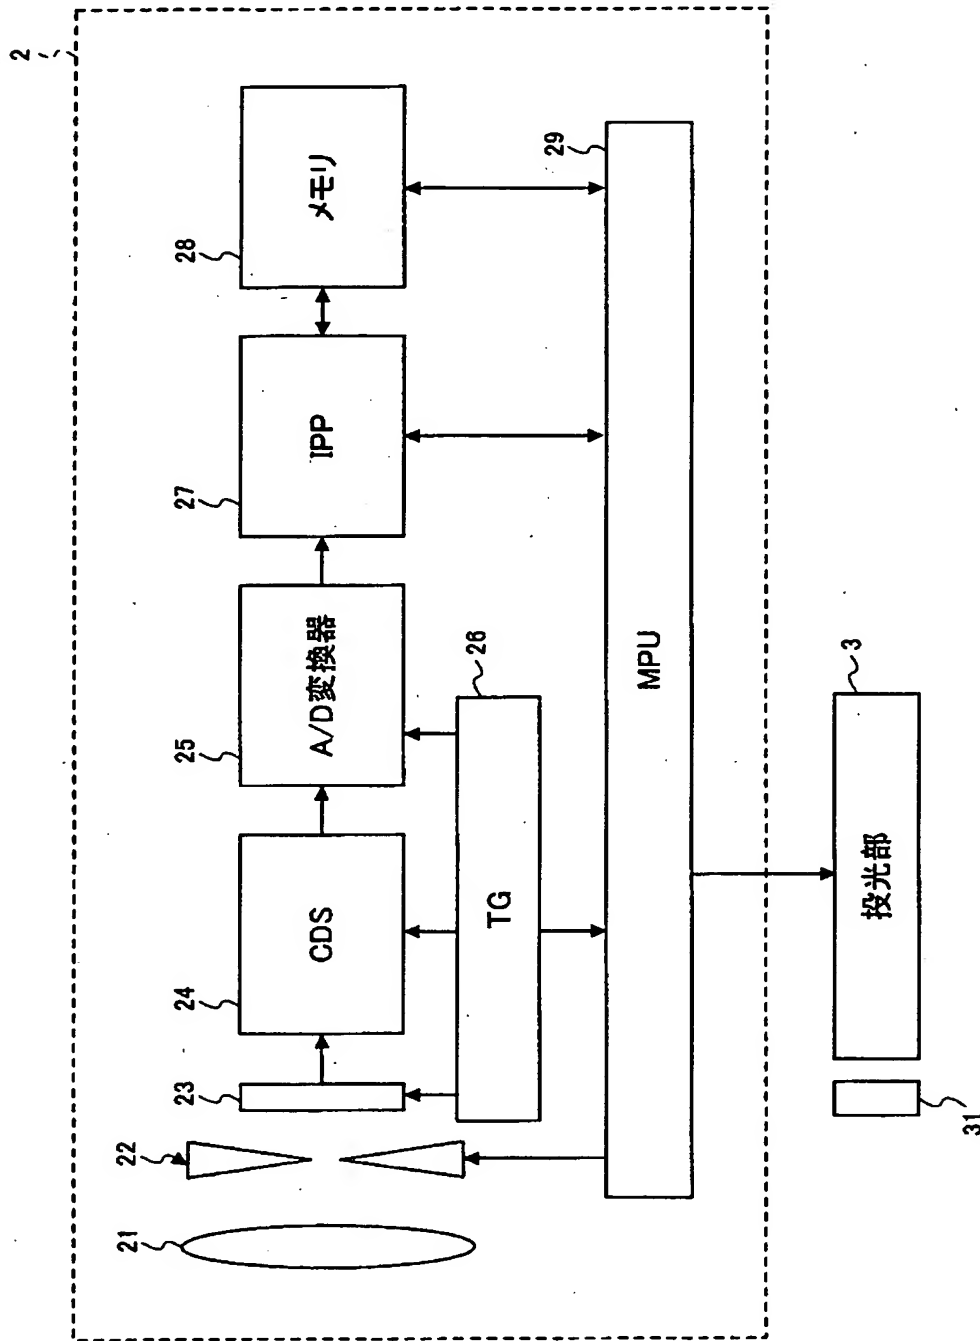


【図 8】

図7の状態の画像入力装置で縞模様のパターン光（スリット光）を用いて立体の被写体に投光している状態の外観構成図

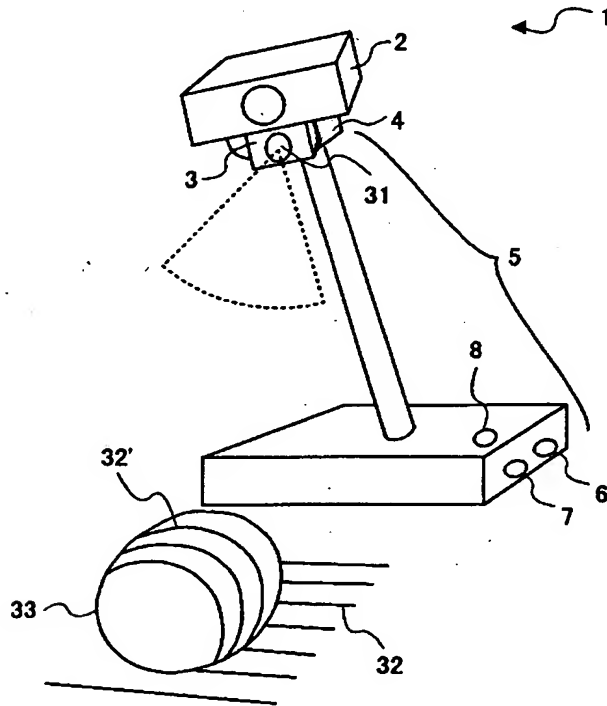

【図 9】



本発明の第1の実施の形態における立体形状計算の原理を説明するための、図8の立体の被写体の撮影時の投光部と被写体及び撮像部の撮像素子との相対位置関係を示す図

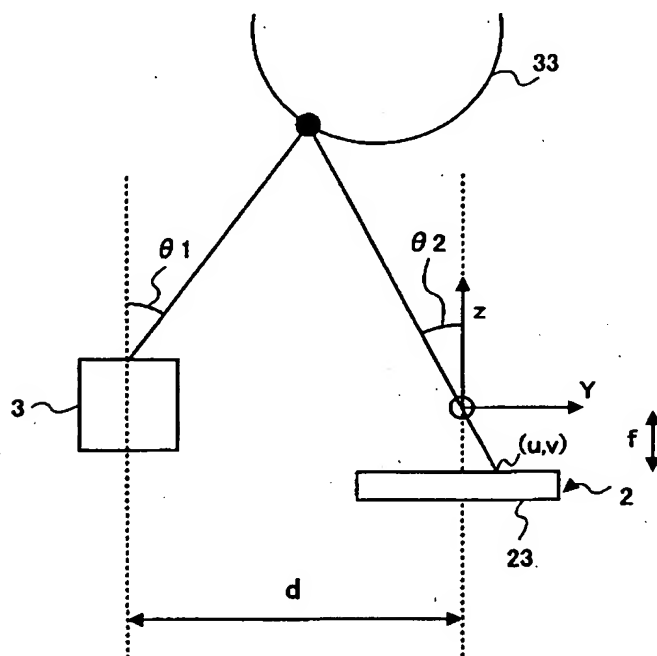




【図 1 0】

本発明の画像入力装置の第2の実施の形態の特徴を説明するための、  
上記縞模様のパターン光が被写体に照射された際の状態  
(スリット光を半ピッチずらしている) を示す図

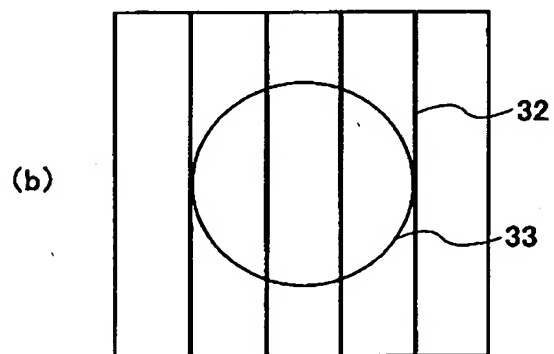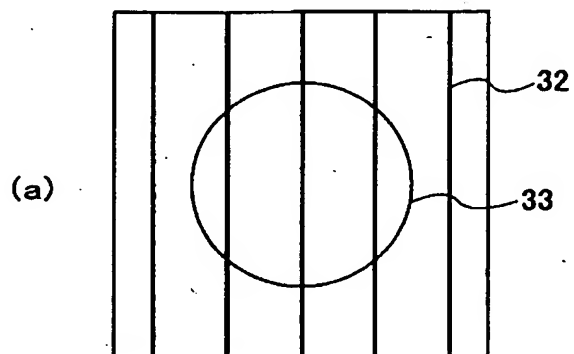


【図 1 1】

本発明の画像入力装置の第3の実施の形態の特徴を説明するための、  
撮像部を移動させたときの被写体上の点の候補位置を示す図

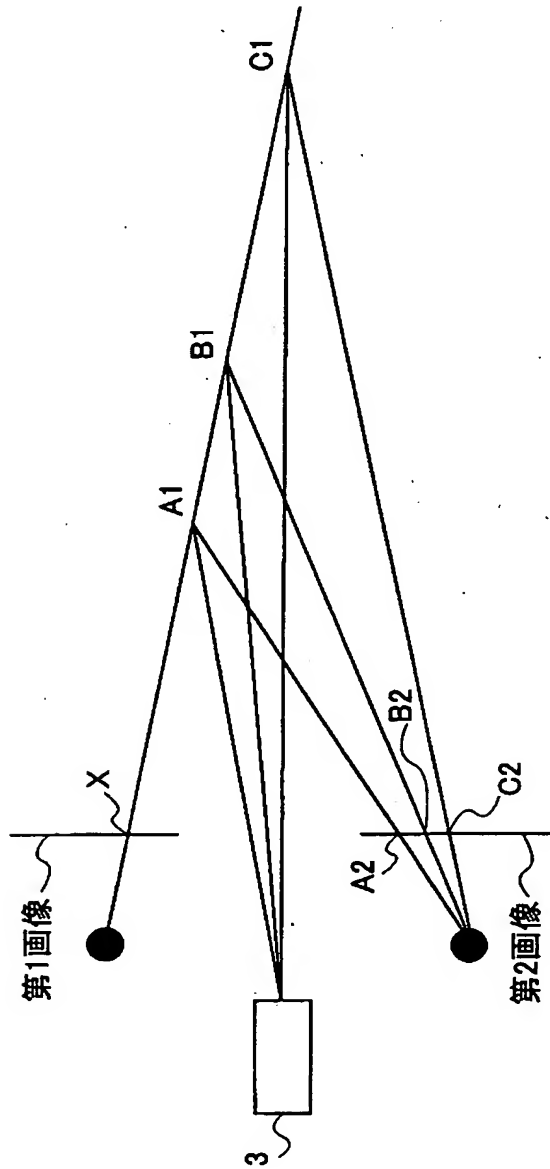


【図 1 2】

図11の候補位置の第2の画面における計算上の位置を示す図

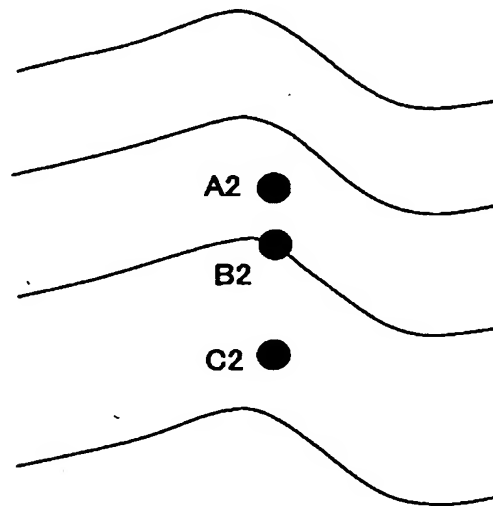


【図 1 3】

第3の実施の形態に適用し得る  
パターン光切替え用フィルタの設置状態を示す図

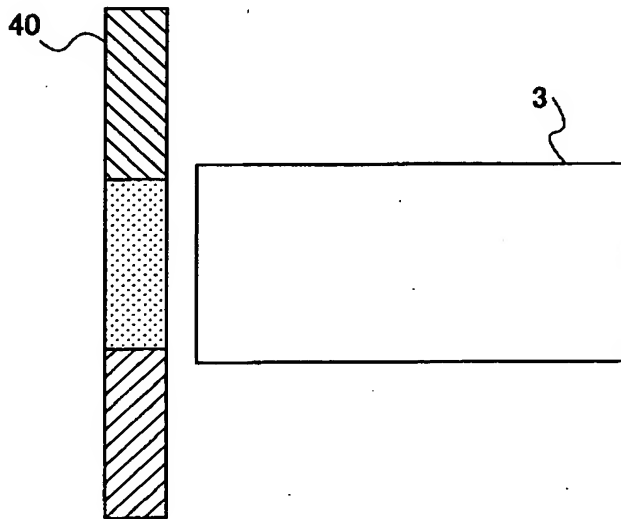


【図 1 4】

図13のフィルタのパターン切替機構の一例を示す図

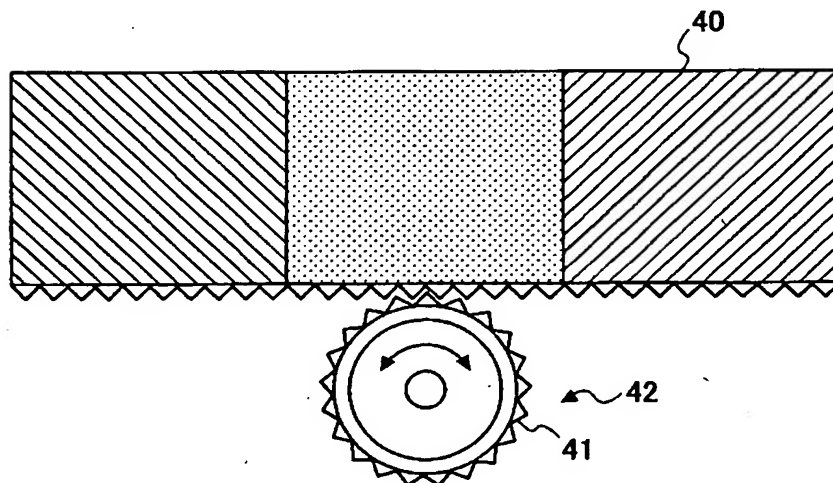


【図 1 5】

本発明の画像入力装置の第4の実施の形態の構成、  
機能を説明するための図

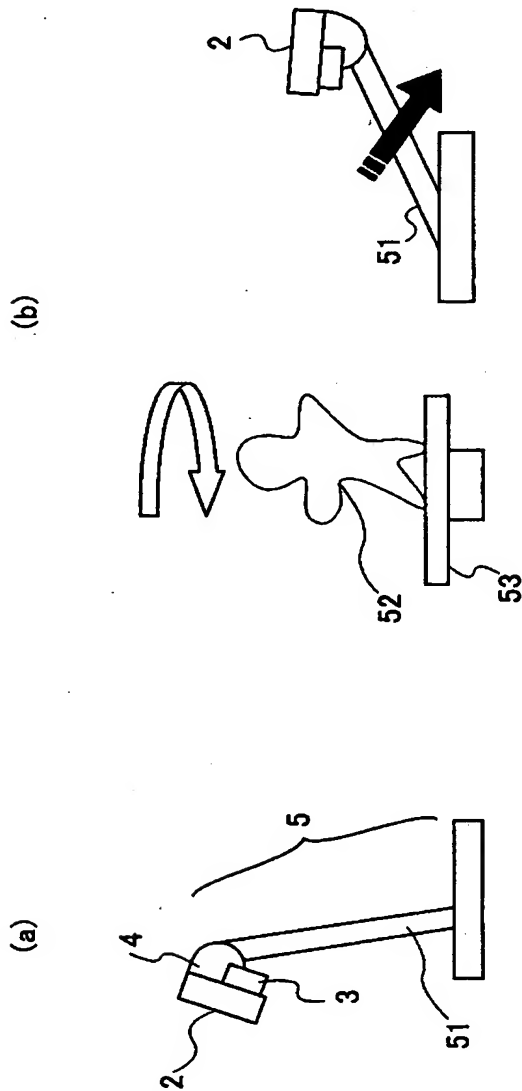


【図 1 6】

本発明の画像入力装置の第5の実施の形態の  
撮像部の内部ブロック図

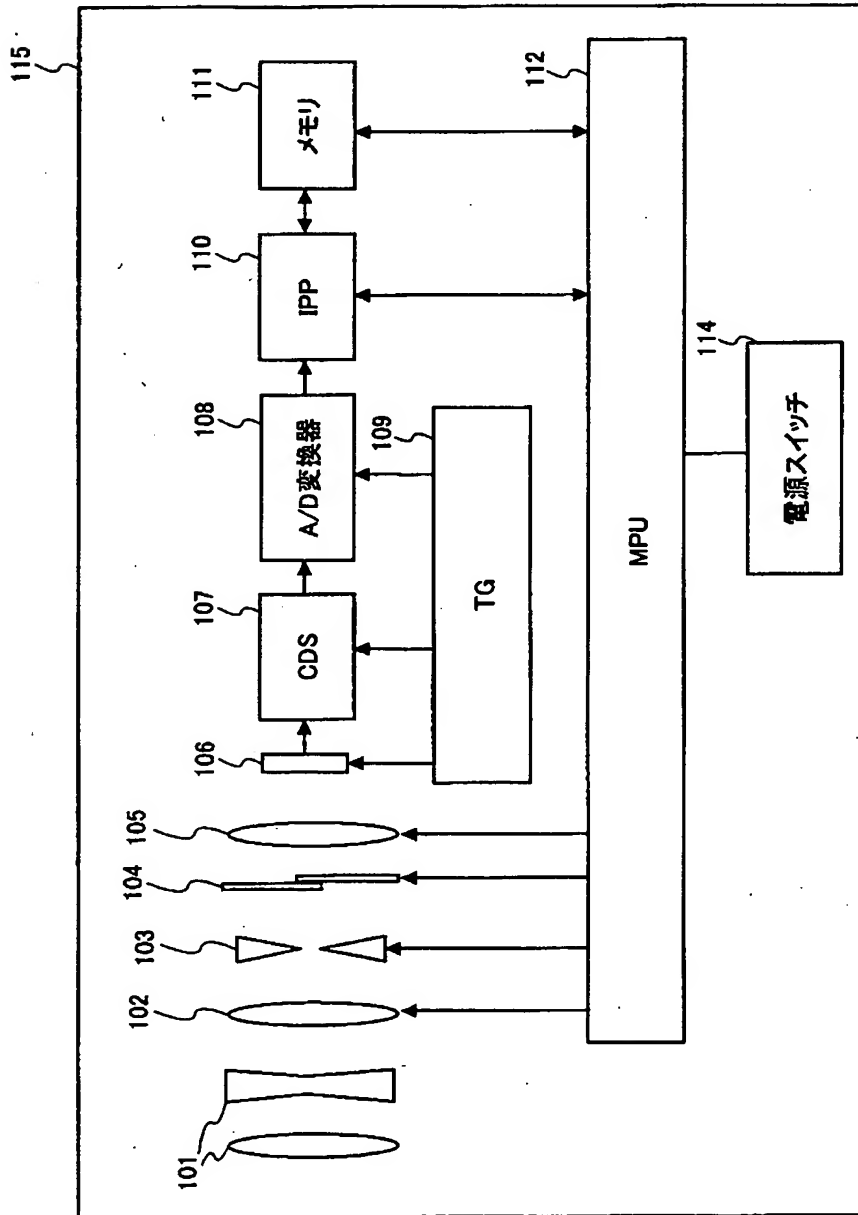


【図 1 7】

上記第5の実施の形態の全体構成及び機能を説明するための斜視図

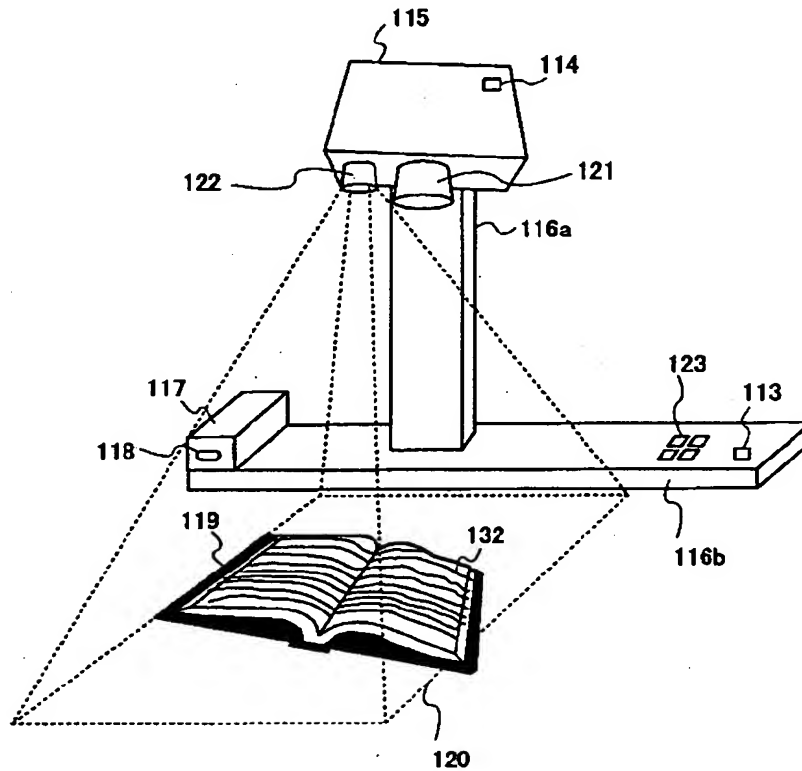

【図 1 8】


上記第5の実施の形態における立体形状計算原理を説明するための図

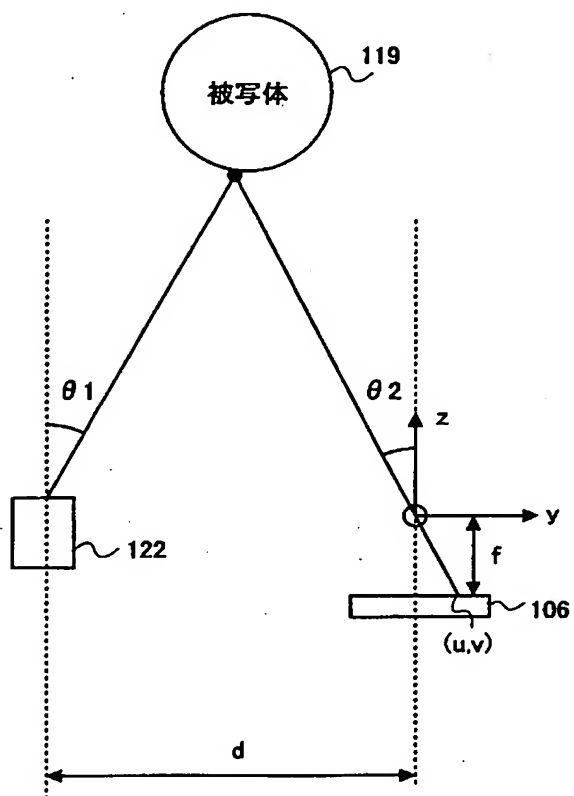




【図19】

上記第5の実施の形態の動作フローチャートを示す図

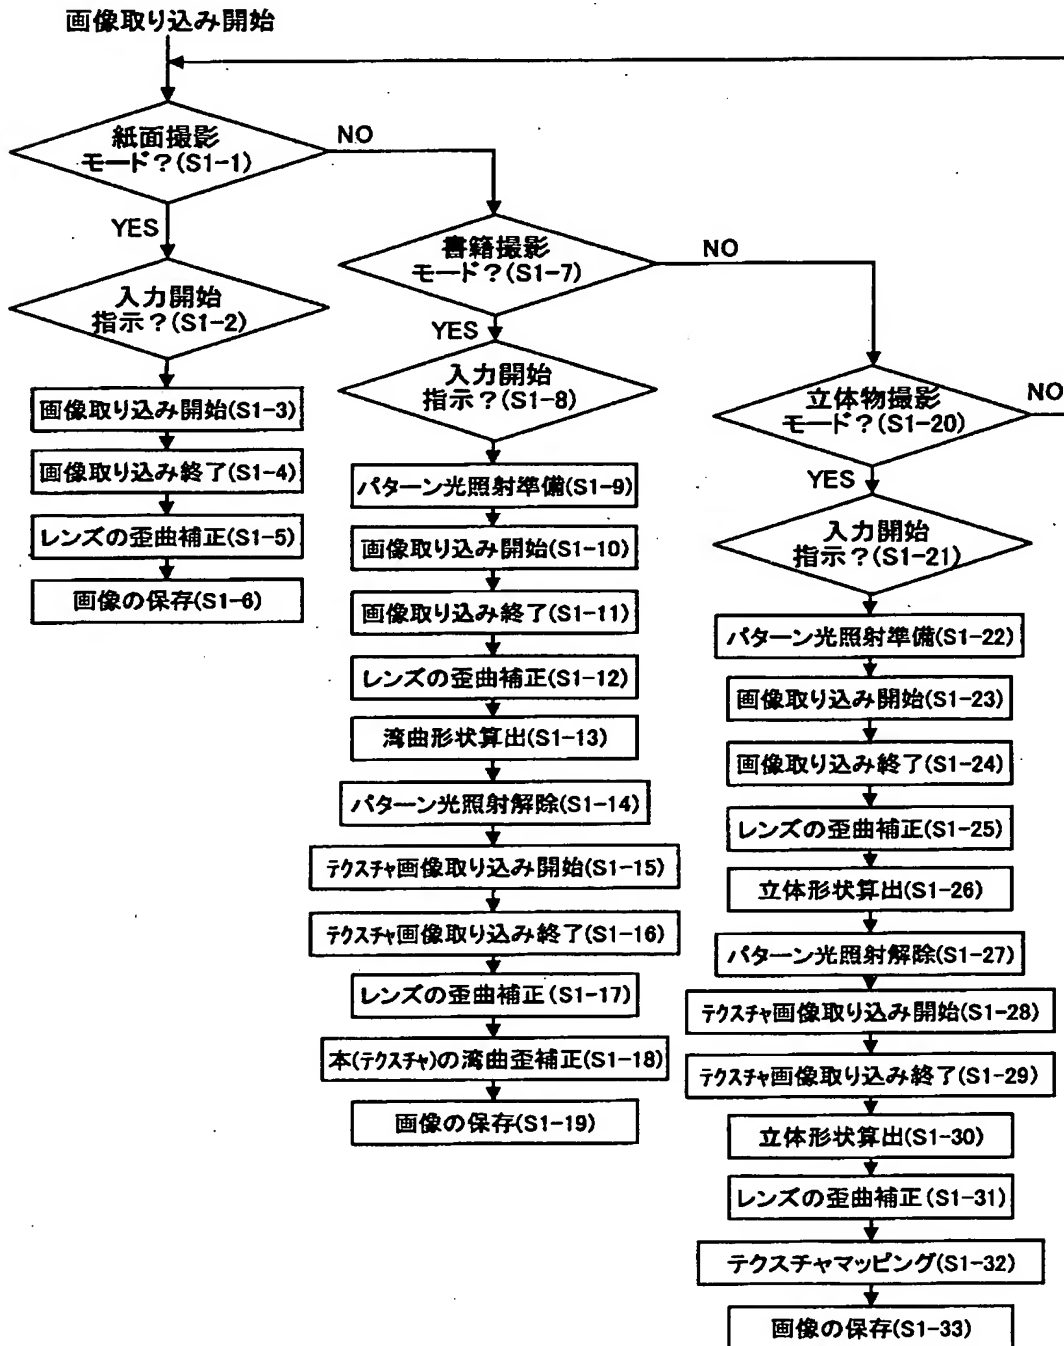


【図 2 0】

本発明の画像入力装置の第6の実施の形態の全体構成及び  
機能を説明するための斜視図

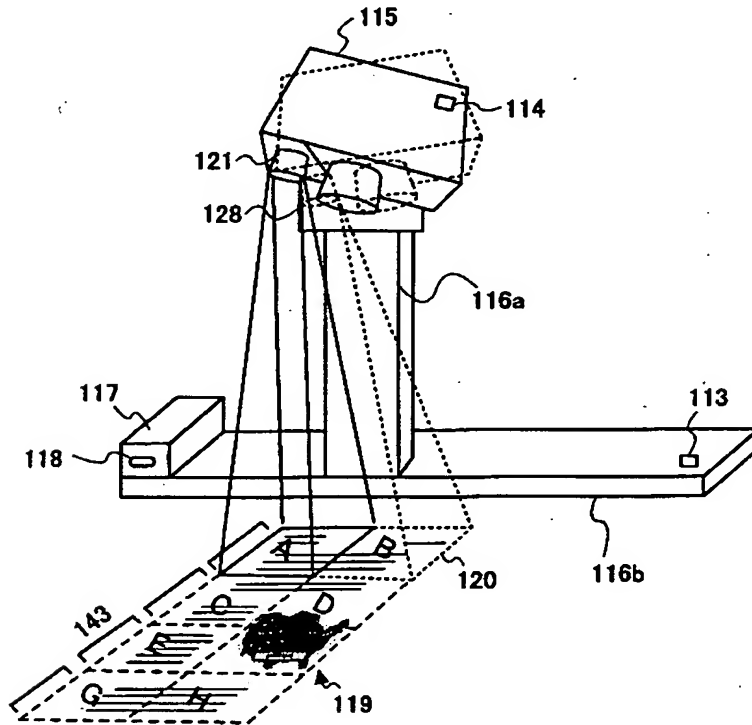

【図 2 1】

本発明の画像入力装置の第7の実施の形態の動作フローチャート

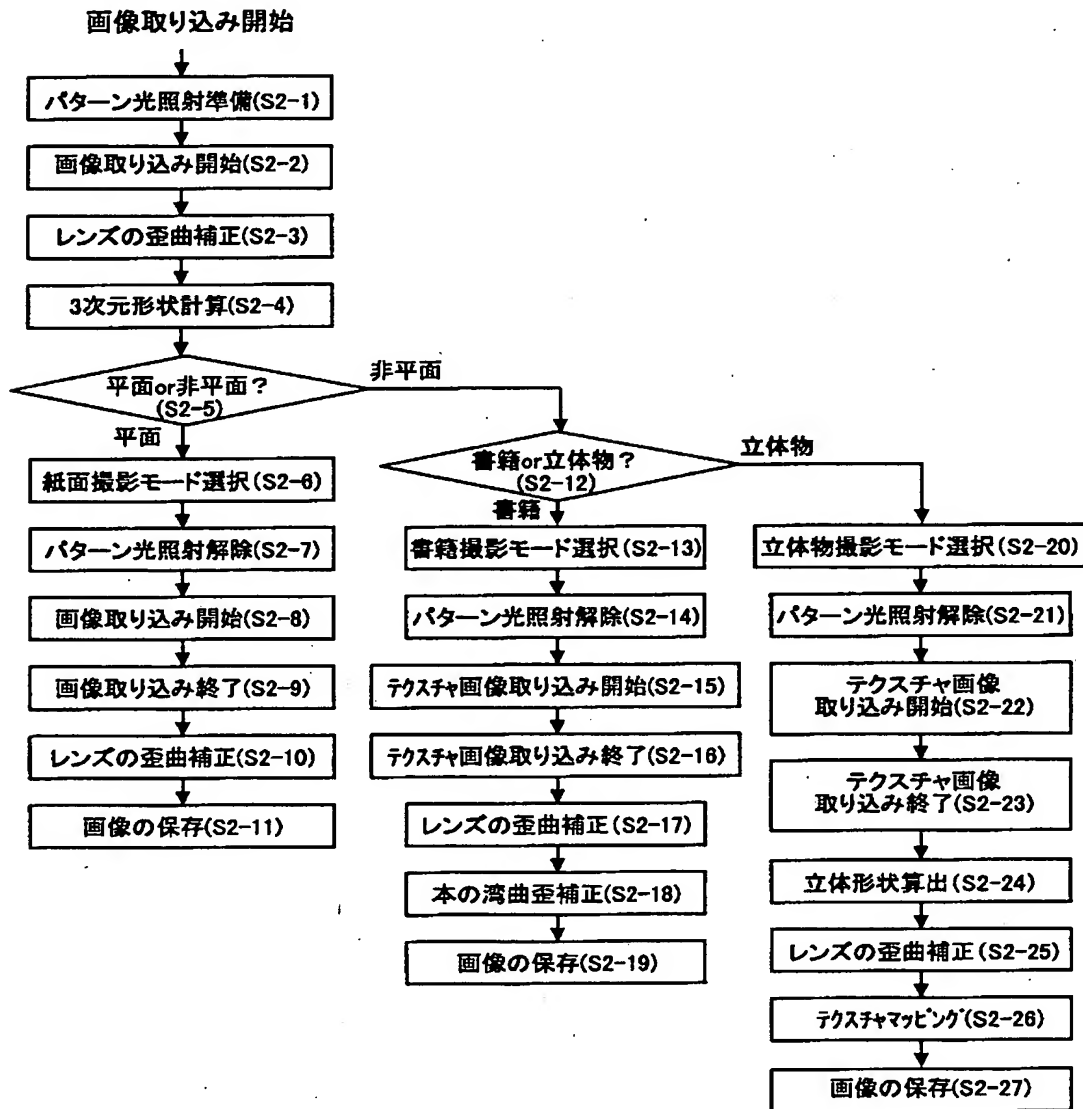

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 二次元だけでなく 3 次元の画像をも容易に入力可能な画像入力装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 被写体 1 0 に投光部 3 から所定の投光パターンを照射して投光パターンの歪を有する投光画像を撮像部 2 で撮影するものであって、投光部 3 と撮像部 2 との相対位置が固定され、移動部 4 で撮像部 2 を相対移動させて撮像位置の異なる複数の投光画像を撮影する構成。

【選択図】

図 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000006747]

1. 変更年月日 1990年 8月24日  
[変更理由] 新規登録  
住 所 東京都大田区中馬込1丁目3番6号  
氏 名 株式会社リコー